



# STREAMLINE

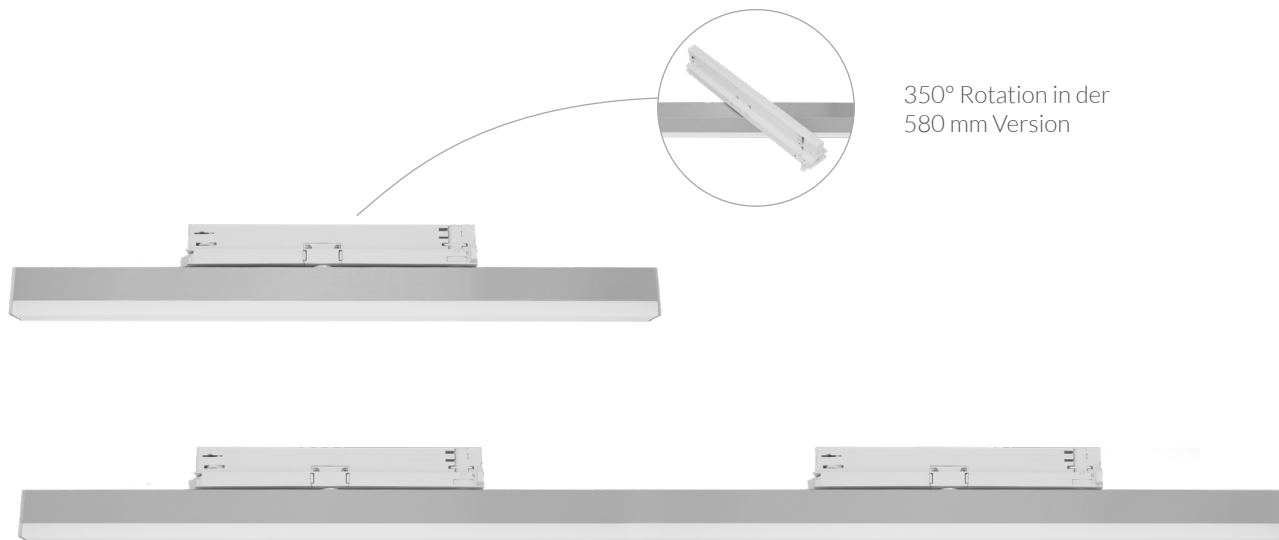

Standardmodell: Profil Aluminium eloxiert, Adapter weiss

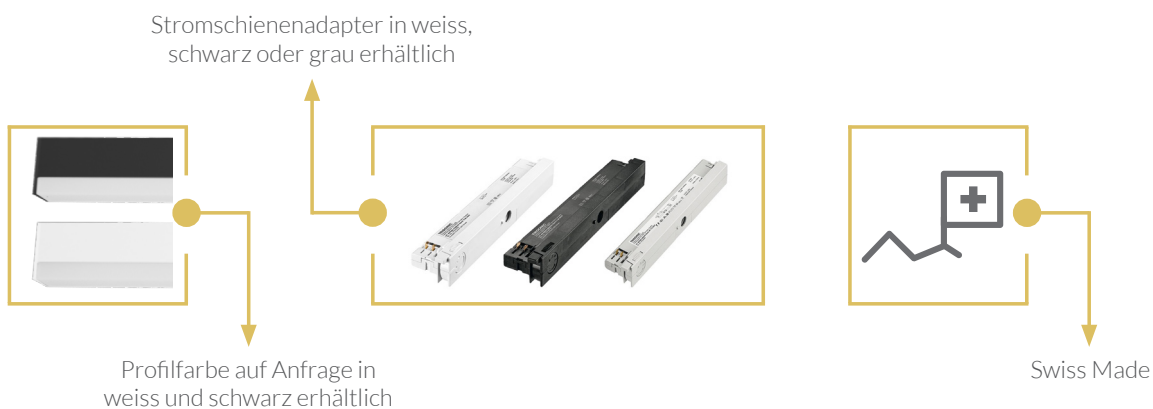

## PROFILLEUCHE FÜR 3-PHASEN-STROMSCHIENEN

- FÜR DIE GÄNGIGSTEN 3-PHASEN-STROMSCHIENEN GEEIGNET (GLOBAL USW.)
- PROFIL ALUMINIUM ELOXIERT STANDARD, OPTIONAL IN WEISS UND SCHWARZ
  - IN ZWEI LÄNGEN ERHÄLTICH
- TRIDONIC LED UND STROMSCHIENENADAPTER


## Technische Daten

Länge (mm)	580	580	1140	1140
Leistung	28 W	28 W	56 W	56 W
Lichtfarbe	3000 K	4000 K	3000 K	4000 K
Lichtstrom	2086 lm	2177 lm	4172 lm	4354 lm
Lichtausbeute	75 lm/W	75 lm/W	78 lm/W	78 lm/W
CRI (Ra)				94
Abstrahlwinkel				110°
Schutzart				IP 20
Schutzklasse				II
Umgebungstemperatur				25°C
Spannung				AC 230 V
Netzteil				ON-OFF / DALI
Lebensdauer				72.000
Lichtblende				U-Diffusor opal
Stromschienenadapterfarbe				weiss RAL9010
Gehäusefarbe				Aluminium eloxiert

## Optionen auf Anfrage

	Zusatz-Artikel-Nr.
Profilfarbe schwarz	20.STL2.01
Profilfarbe weiss	20.STL2.02
Stromschienenadapter ON/OFF schwarz RAL9005	81.TRI040ADV1B.ON
Stromschienenadapter ON/OFF grau RAL7035	81.TRI040ADV1G.ON
Stromschienenadapter DALI schwarz RAL9005	81.TRI040EXC3B.DA
Stromschienenadapter DALI grau RAL7035	81.TRI040EXC3G.DA

## Masse

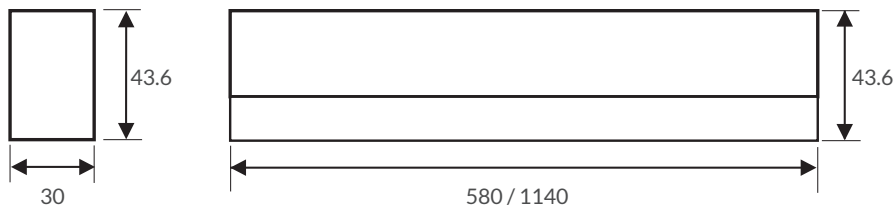


alle Masse in mm

## Streamline ON/OFF

Artikel-Nr.	Länge	Lichtfarbe
80.STLI0580.30	580	3000 K
80.STLI0580.40	580	4000 K
80.STLI1140.30	1140	3000 K
80.STLI1140.40	1140	4000 K

## Streamline DALI

Artikel-Nr.	Länge	Lichtfarbe
80.STLI0580.30.DA	580	3000 K
80.STLI0580.40.DA	580	4000 K
80.STLI1140.30.DA	1140	3000 K
80.STLI1140.40.DA	1140	4000 K



## Allgemeine Hinweise

- Die Hinweise der Montage- und Betriebsanleitung sind vor der ersten Inbetriebnahme zu beachten!
  - Bei fehlerhafter Installation erlischt der Garantieanspruch!
  - Wartung oder Reparaturen an der Leuchte sind nur durch die Verolight AG oder einen autorisierten Service-Partner durchzuführen!

Alle Angaben ohne Gewähr. Technische Änderungen beruhen auf der permanenten Weiterentwicklung unserer Produkte und können daher, ohne vorherige Ankündigung, von den Angaben abweichen. Fotos und Bilder verstehen sich als Beispielbilder.

## Sicherheitshinweise

- Die Installation darf nur durch Elektrofachkräfte erfolgen.
- Das Gerät ist bestimmungsgemäss und nur in einwandfreiem, unbeschädigtem Zustand zu betreiben.
- Für die Installation und den Betrieb des Geräts sind die nationalen Sicherheits- und Unfallverhütungsvorschriften zu beachten.

## Entsorgungshinweise

- Die Leuchte kann an den Händler zurückgegeben werden oder ist gemäss den nationalen Bestimmungen zu entsorgen.