


VENIL SLIM

verolight®

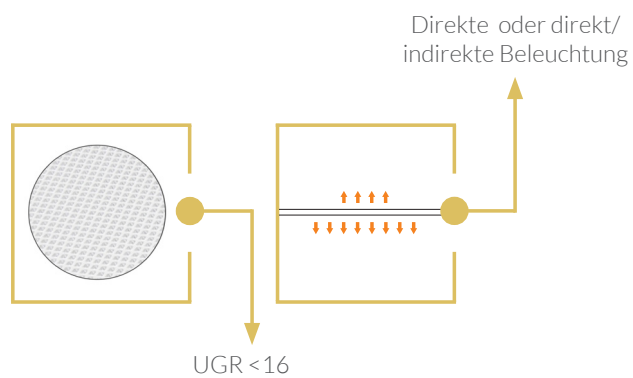

DIE BLENDFREIE UND VIELSEITIGE LINE-LEUCHTE

- ELEGANTES UND SCHLICHTES DESIGN
 - UGR < 16
 - CRI > 90

5
JAHRE
GARANTIE


Technische Daten

Länge (mm)	1200	
Lichtfarbe	3000 K	3000-6500 K
CRI (Ra)	>90	
UGR	<16	
SDCM	≤ 3	
Schutzart	IP 20 / IK 02	
Schutzklasse	I	
Spannung	AC 230 V	
Dimmfunktion	DALI	
Montageoption	Aufbau / Seilpendel	
Lebensdauer	50.000 h L 90	
Gehäusefarbe	schwarz	

Optionen auf Anfrage

Länge (mm)	1500 / 3000
Lichtfarbe	4000 K
Gehäusefarbe	weiss
Zusatzfunktion	Bewegungsmelder / Tageslichtsensor

Masse in mm

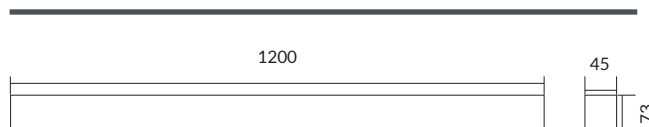

Venil Slim direkt 29 W DALI

Lichtfarbe	Lichtstrom	Lichtausbeute	Artikel Nr.
3000 K	2794 lm	96 lm/W	85.SDVLS11229B.30
3000-6500 K	2600-2880 lm	99 lm/W	85.SDVLS11229B.TW

Venil Slim direkt/indirekt 36 W DALI

Lichtfarbe	Lichtstrom	Lichtausbeute	Artikel-Nr.
3000 K	2134/1150 lm	91 lm/W	85.SDVLS21236B.30
3000-6500 K	3250-3600 lm	100 lm/W	85.SDVLS21236B.TW

Pendelzubehör

Artikel-Nr.	
85.SDVLZ.PSS.00	Pendelset



Allgemeine Hinweise

- Die Hinweise der Montage- und Betriebsanleitung sind vor der ersten Inbetriebnahme zu beachten!
- Bei fehlerhafter Installation erlischt der Garantieanspruch!
- Wartung oder Reparaturen an der Leuchte sind nur durch die Verolight AG oder einen autorisierten Service-Partner durchzuführen!

Alle Angaben ohne Gewähr. Technische Änderungen beruhen auf der permanenten Weiterentwicklung unserer Produkte und können daher, ohne vorherige Ankündigung, von den Angaben abweichen. Fotos und Bilder verstehen sich als Beispielbilder.

Sicherheitshinweise

- Die Installation darf nur durch Elektrofachkräfte erfolgen.
- Das Gerät ist bestimmungsgemäss und nur in einwandfreiem, unbeschädigtem Zustand zu betreiben.
- Für die Installation und den Betrieb des Geräts sind die nationalen Sicherheits- und Unfallverhütungsvorschriften zu beachten.

Entsorgungshinweise

- Die Leuchte kann an den Händler zurückgegeben werden oder ist gemäss den nationalen Bestimmungen zu entsorgen.