


## MAGNETAR SLIM

1-FLAMMIG 460/860 MM



Schnelle Montage  
mit Magnetbefestigung



### UMRÜSTUNG VON T5 ODER T8 KOMPAKTLEUCHTSTOFFLAMPEN AUF LED



#### LÄNGE 460 / 860 MM

- 3000 ODER 4000 K
- MIT EAGELRISE NETZTEIL
- DALI OPTIONAL VERFÜGBAR
- INKL. MAGNETISCHE BEFESTIGUNGSMÖGLICHKEIT FÜR LEUCHE UND NETZTEIL

Technische Daten 1-flammige Variante C1: 3000 K *oder* 4000 K

Leistung	9.5 W	16 W
Lichtfarbe	3000 K / 4000 K	
Lichtstrom 3000 K	1480 lm	2960 lm
Lichtausbeute 3000 K	155 lm/W	185 lm/W
Lichtstrom 4000 K	1520 lm	3100 lm
Lichtausbeute 4000 K	150 lm/W	193 lm/W
Länge	460 mm	860 mm
CRI (Ra)	>80	
Abstrahlwinkel	130°	
Schutzart	IP 40 / IK 04 (Netzteil IP 20)	
Schutzklasse	Leuchte SK III / Netzteil SK I	
Umgebungstemperatur	-20°C ~ 50°C	
Spannung On-Off	U <sub>in</sub> = AC 230 V / U <sub>out</sub> = Max 42 V SELV	
Spannung DALI	U <sub>in</sub> = AC 230 V / U <sub>out</sub> = Max 52 V SELV	
Strom	I <sub>out</sub> = 250 mA CC	I <sub>out</sub> = 500 mA CC
Netzteil	On-Off oder DALI	
Lebensdauer	72.000 h	
Gehäusematerial	Aluminium eloxiert	
Gehäusefarbe	unlackiert	

Masse (ohne Magnete)

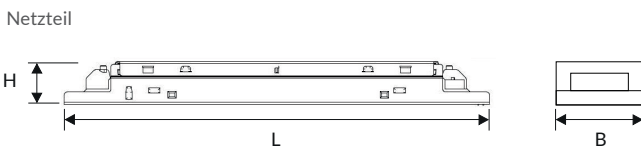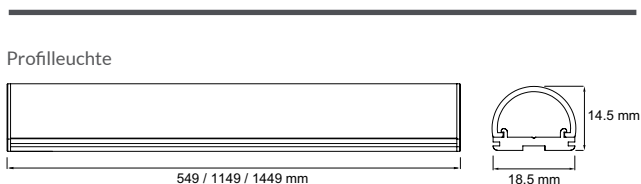


Netzteil	Verwendung	Abmessungen LxBxH
On-Off	Für 460 / 860 mm Profil	97 x 43 x 30 mm
DALI	Für 460 / 860 mm Profil	131 x 43 x 30 mm

**1-FLAMMIG C1: 3000 K oder 4000 K \***

Artikel-Nr.	Netzteil	Länge	Lichtfarbe	Leistung
92.MTS0460A.30.ON	On-Off	460 mm	3000 K	9.5 W
92.MTS0460A.30.DA	DALI	460 mm	3000 K	9.5 W
92.MTS0460A.40.ON	On-Off	460 mm	4000 K	9.5 W
92.MTS0460A.40.DA	DALI	460 mm	4000 K	9.5 W
92.MTS0860A.30.ON	On-Off	860 mm	3000 K	16 W
92.MTS0860A.30.DA	DALI	860 mm	3000 K	16 W
92.MTS0860A.40.ON	On-Off	860 mm	4000 K	16 W
92.MTS0860A.40.DA	DALI	860 mm	4000 K	16 W

\* Sonderanfertigung, Lieferzeit auf Anfrage.



**Allgemeine Hinweise**

- Die Hinweise der Montage- und Betriebsanleitung sind vor der ersten Inbetriebnahme zu beachten!
- Bei fehlerhafter Installation erlischt der Garantieanspruch!
- Wartung oder Reparaturen an der Leuchte sind nur durch die Verolight AG oder einen autorisierten Service-Partner durchzuführen!

Alle Angaben ohne Gewähr. Technische Änderungen beruhen auf der permanenten Weiterentwicklung unserer Produkte und können daher, ohne vorherige Ankündigung, von den Angaben abweichen. Fotos und Bilder verstehen sich als Beispielbilder.

**Sicherheitshinweise**

- Die Installation darf nur durch Elektrofachkräfte erfolgen.
- Das Gerät ist bestimmungsgemäss und nur in einwandfreiem, unbeschädigtem Zustand zu betreiben.
- Für die Installation und den Betrieb des Geräts sind die nationalen Sicherheits- und Unfallverhütungsvorschriften zu beachten.

**Entsorgungshinweise**

- Die Leuchte kann an den Händler zurückgegeben werden oder ist gemäss den nationalen Bestimmungen zu entsorgen.

Stand 27.02.2025