


VERO TL45

verolight®

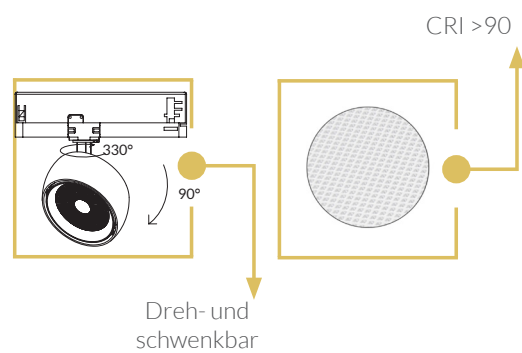

DER ANSPRUCHSVOLLE DESIGNSTRAHLER

- FORMSCHÖNES DESIGN
- BUILT IN TRACK NETZTEIL
- OPTIONAL DALI DIMMBAR
 - CRI >90

5
JAHRE
GARANTIE


Technische Daten

Leistung	15 W	20 W	28 W
Lichtfarbe	3000 K		
Lichtstrom	1320 lm	1647 lm	2217 lm
Lichtausbeute	88 lm/W	82 lm/W	79 lm/W
CRI (Ra)	>90		
Abstrahlwinkel	36°		
Schutzart	IP 20		
Dimmfunktion	DALI optional		
Lebensdauer	50.000 h L90		
Gehäusefarbe	weiss / schwarz		


Optionen

Lichtfarbe	2700 K / 4000 K
Abstrahlwinkel	12° / 24° / 60°

Lichtverteilungskurve

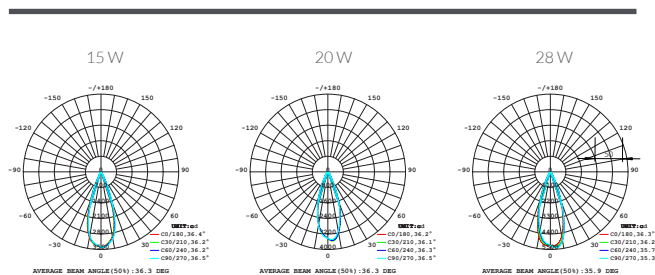

Masse

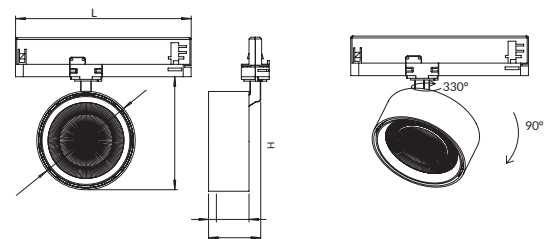

Vero Tracklight TL 45*


Leistung	Artikel-Nr. weiss	Artikel-Nr. schwarz
15 W	80.454O.S36W.30	80.454O.S36B.30
20 W	80.454O.M36W.30	80.454O.M36B.30
28 W	80.454O.L36W.30	80.454O.L36B.30

	L	D	H	B1	B2
15 W	189	80	97.70	33	46.50
20 W	197.50	93	109.60	38	51.50
28 W	175.50	111	127.40	45	58

*nur auf Bestellung erhältlich

alle Masse in mm

Netzteile	Zusatz zu Artikel-Nr.
Osram DALI Touch Dim	-DALI



Allgemeine Hinweise

- Die Hinweise der Montage- und Betriebsanleitung sind vor der ersten Inbetriebnahme zu beachten!
- Bei fehlerhafter Installation erlischt der Garantieanspruch!
- Wartung oder Reparaturen an der Leuchte sind nur durch die Verolight AG oder einen autorisierten Service-Partner durchzuführen!

Alle Angaben ohne Gewähr. Technische Änderungen beruhen auf der permanenten Weiterentwicklung unserer Produkte und können daher, ohne vorherige Ankündigung, von den Angaben abweichen. Fotos und Bilder verstehen sich als Beispielbilder.

Sicherheitshinweise

- Die Installation darf nur durch Elektrofachkräfte erfolgen.
- Das Gerät ist bestimmungsgemäss und nur in einwandfreiem, unbeschädigtem Zustand zu betreiben.
- Für die Installation und den Betrieb des Geräts sind die nationalen Sicherheits- und Unfallverhütungsvorschriften zu beachten.

Entsorgungshinweise

- Die Leuchte kann an den Händler zurückgegeben werden oder ist gemäss den nationalen Bestimmungen zu entsorgen.