


MAGNETAR SLIM

2-FLAMMIG


verolight®



Schnelle Montage
mit Magnetbefestigung

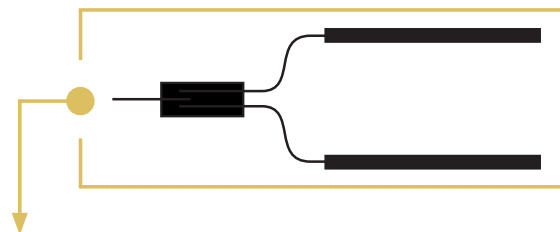

Umrüstkit für
2-flammige Leuchten



UMRÜSTUNG VON T5 ODER T8 KOMPAKTLEUCHTSTOFFLAMPEN AUF LED


- DIP-SWITCH FÜR LICHTFARBE: C2 (3000–4000 K)
 - DALI OPTIONAL VERFÜGBAR
- UMRÜSTUNG VON 2-FLAMMIGEN LEUCHTSTOFFLEUCHTEN MÖGLICH
- INKL. MAGNETISCHE BEFESTIGUNGSMÖGLICHKEIT FÜR LEUCHE UND NETZTEIL

5
JAHRE
GARANTIE


Technische Daten 2-flammige Variante

Leistung	2x16 W	2x 25 W	2x 35 W
Lichtfarbe	C2: 3000 - 4000 K		
Lichtstrom 3000 K	2x 2128 lm	2x 3275 lm	2x 4550 lm
Lichtausbeute 3000 K	133 lm/W	131 lm/W	130 lm/W
Lichtstrom 4000 K	2x 2272 lm	2x 3500 lm	2x 4900 lm
Lichtausbeute 4000 K	142 lm/W	140 lm/W	140 lm/W
Länge	2x 549 mm	2x 1149 mm	2x 1449 mm
CRI (Ra)	>80		
Abstrahlwinkel	130°		
Schutzart	IP 40 / IK 04 (Netzteil IP 20)		
Schutzklasse	Leuchte SK III / Netzteil SK I		
Umgebungstemperatur	-20°C ~ 50°C		
Spannung für Länge 549 mm	U _{in} = AC 230 V / U _{out} = Max 51 V SELV		
Spannung für Länge 1149/1449 mm	U _{in} = AC 230 V / U _{out} = Max 56 V SELV		
Strom	I _{out} = 1000 mA CC	I _{out} = 1200 mA CC	I _{out} = 1600 mA CC
Netzteil	On-Off oder DALI		
Lebensdauer	72.000 h		
Gehäusematerial	Aluminium eloxiert		
Gehäusefarbe	unlackiert		

Masse (ohne Magnete)

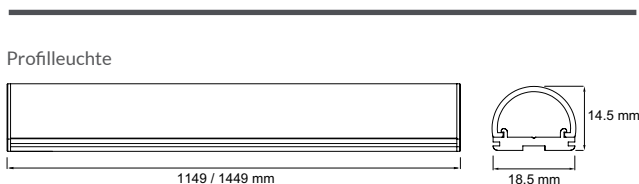


Netzteil



2-FLAMMIG

Artikel-Nr.	Netzteil	Länge	Leistung
92.MTS20549A.C2.ON	On-Off	2x 549 mm	2x 16 W
92.MTS20549A.C2.DA	DALI	2x 549 mm	2x 16 W
92.MTS21149A.C2.ON	On-Off	2x 1149 mm	2x 25 W
92.MTS21149A.C2.DA	DALI	2x 1149 mm	2x 25 W
92.MTS21449A.C2.ON	On-Off	2x 1449 mm	2x 35 W
92.MTS21449A.C2.DA	DALI	2x 1449 mm	2x 35 W



Allgemeine Hinweise

- Die Hinweise der Montage- und Betriebsanleitung sind vor der ersten Inbetriebnahme zu beachten!
- Bei fehlerhafter Installation erlischt der Garantieanspruch!
- Wartung oder Reparaturen an der Leuchte sind nur durch die Verolight AG oder einen autorisierten Service-Partner durchzuführen!

Alle Angaben ohne Gewähr. Technische Änderungen beruhen auf der permanenten Weiterentwicklung unserer Produkte und können daher, ohne vorherige Ankündigung, von den Angaben abweichen. Fotos und Bilder verstehen sich als Beispielbilder.

Sicherheitshinweise

- Die Installation darf nur durch Elektrofachkräfte erfolgen.
- Das Gerät ist bestimmungsgemäss und nur in einwandfreiem, unbeschädigtem Zustand zu betreiben.
- Für die Installation und den Betrieb des Geräts sind die nationalen Sicherheits- und Unfallverhütungsvorschriften zu beachten.

Entsorgungshinweise

- Die Leuchte kann an den Händler zurückgegeben werden oder ist gemäss den nationalen Bestimmungen zu entsorgen.