


WET 2.0

verolight®

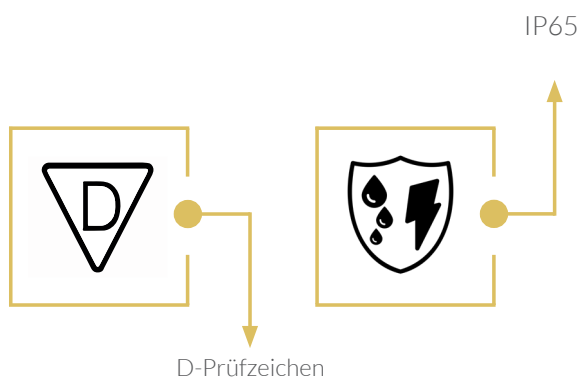

DIE LEUCHE FÜR SPEZIALEINSÄTZE IN FEUCHTEN ODER NASSEN UMGEBUNGEN


- MIT IP65 GEGEN STAUB UND STARKES STRAHLOWASSER GESCHÜTZT
- ZERTIFIZIERT NACH EN 60598-2-24: BEGRENZTE OBERFLÄCHENTEMPERATUR ZUM EINSATZ IN UMGEBUNGEN MIT STAUBABLAGERUNGEN
 - MIT TRIDONIC NETZTEIL
- HOHE HELLIGKEIT BEI GERINGEM ENERGIEVERBRAUCH
 - EXTREM LANGLEBIG MIT 78'000 H

5
JAHRE
GARANTIE

Technische Daten

Leistung	60 W	40 W
Lichtfarbe		4000 K
Lichtstrom	7722 lm	5172 lm
Lichtausbeute	128 lm/W	129 lm/W
CRI (Ra)		>80
UGR		<26
Abstrahlwinkel		120°
Schutzart		IP 65 / IK 08
Schutzklasse		I
Umgebungstemperatur		-20°C ~ 40°C
Spannung		AC 230 V
Dimmfunktion		optional
Energieklasse		D
Lebensdauer		78.000 h
Material		Aluminium / PC
Gehäusefarbe		grau

Masse

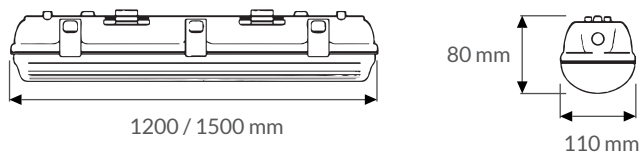

Artikel-Nr.	Länge	Gehäusefarbe
94.WET2120.40	1200 mm	grau
94.WET2150.40	1500 mm	grau

Die Leuchten sind für den Gebrauch an Orten als geeignet eingeteilt, die in IEC 60364-4-42 wie folgt festgelegt sind:

- zur Verwendung in einer Umgebung, in der keine ungewöhnliche Staubablagerung erwartet wird.
- zur Verwendung in einer Umgebung, in der eine Ablagerung von nichtleitfähigem Staub auf der Leuchte erwartet werden kann.
- zur Verwendung in einer Umgebung, in der eine Ablagerung von leitfähigem Staub auf der Leuchte erwartet werden kann.



Allgemeine Hinweise

- Die Hinweise der Montage- und Betriebsanleitung sind vor der ersten Inbetriebnahme zu beachten!
 - Bei fehlerhafter Installation erlischt der Garantieanspruch!
 - Wartung oder Reparaturen an der Leuchte sind nur durch die Verolight AG oder einen autorisierten Service-Partner durchzuführen!

Alle Angaben ohne Gewähr. Technische Änderungen beruhen auf der permanenten Weiterentwicklung unserer Produkte und können daher, ohne vorherige Ankündigung, von den Angaben abweichen. Fotos und Bilder verstehen sich als Beispielbilder.

Sicherheitshinweise

- Die Installation darf nur durch Elektrofachkräfte erfolgen.
- Das Gerät ist bestimmungsgemäss und nur in einwandfreiem, unbeschädigtem Zustand zu betreiben.
- Für die Installation und den Betrieb des Geräts sind die nationalen Sicherheits- und Unfallverhütungsvorschriften zu beachten.

Entsorgungshinweise

- Die Leuchte kann an den Händler zurückgegeben werden oder ist gemäss den nationalen Bestimmungen zu entsorgen.