

Drop 2.0 Lichtblende voll – Montageanleitung

Allgemeine Hinweise

- Die Hinweise der Montage- und Betriebsanleitung sind vor der ersten Inbetriebnahme zu beachten.
- Bei fehlerhafter Installation erlischt der Garantieanspruch.
- Wartung oder Reparaturen an der Leuchte sind nur durch die Verolight AG oder einen autorisierten Service-Partner durchzuführen.

Sicherheitshinweise


- Die Installation darf nur durch Elektrofachkräfte erfolgen.
- Das Gerät ist bestimmungsgemäss und nur in einwandfreiem, unbeschädigtem Zustand zu betreiben.
- Für die Installation und den Betrieb des Geräts sind die nationalen Sicherheits- und Unfallverhütungsvorschriften zu beachten.




Entsorgungshinweise

- Die Leuchte kann an den Händler zurückgegeben werden oder ist gemäss den nationalen Bestimmungen zu entsorgen.


1. Nehmen Sie die Leuchte und das Zubehör aus der Verpackung

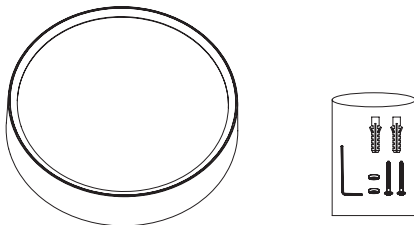


3. Befestigen Sie das Rückgehäuse mit den mitgelieferten Schrauben an der Wand oder Decke.

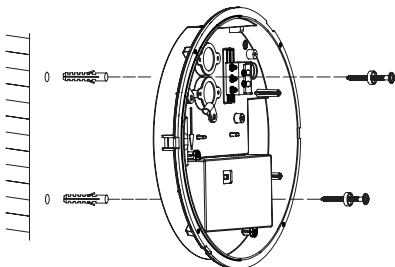


5. Schliessen Sie den Stecker an (mit Not: Stecker zwischen Batterie und Treiber verbinden), setzen Sie den Diffusor wieder auf das Rückgehäuse und befestigen Sie es mit Schrauben




7. Die Installation ist abgeschlossen. Leucht einschalten.

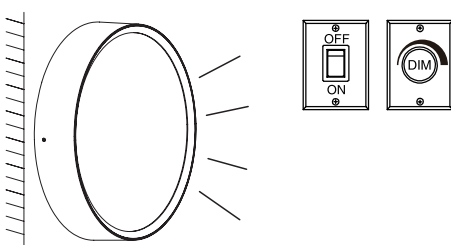

2. Separieren Sie den Rahmen, Diffusor und das Gehäuse.



4. Definieren Sie die gewünschte Lichtfarbe beim DIP-Schalter und dann verbinden Sie die Kabel.

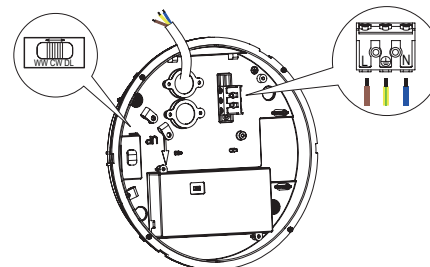

6. Befestigen Sie den Rahmen mit geeigneten Werkzeugen am Rückgehäuse

