

NOVA AUFBAULEUCHE

ON-OFF / DALI / PIR / NOT



ON-OFF / DALI




PIR



NOT

DIP-SWITCH FÜR
LEISTUNG & LICHTFARBE



EINE LEUCHE FÜR ALLE FÄLLE


- HOHE LICHTAUSBEUTE VON BIS ZU 120 LM/W
 - DIP-SWITCH FÜR 3 LEISTUNGSSTUFEN
- DIP-SWITCH FÜR EINSTELLUNG DER LICHTFARBE (3000-4000-6000 K)
 - LEUCHE HAT SOFT-START FUNKTION
- PIR-VARIANTE HAT MEMORY FUNKTION UND OPTIONAL EINE FERNBEDIENUNG
 - SCHUTZKLASSE IP 54

Technische Daten


Variante	On-Off	PIR	DALI	NOT *
Leistung	8 W - 10 W - 15 W	8 W - 10 W - 15 W	15 W	15 W
Lichtstrom	960 lm - 1200 lm - 1800 lm	960 lm - 1200 lm - 1800 lm	1800 lm	1800 lm
Lichtausbeute				120 lm/W
Lichtfarbe				C3: 3000 K - 4000 K - 6000 K
CRI (Ra)				>90
UGR				>23
Abstrahlwinkel				100°
Schutzart				IP 54
Schutzklasse				II
Netzteil	On-Off	On-Off	DALI	On-Off
Spannung				AC 230 V
Umgebungstemperatur				-20°C ~ 45°C
Lebensdauer				50.000 h
Gehäusefarbe				weiss

* Technische Daten NOT-Version: Autotest / 2W / 200lm / Akku 18650 LiFePO4 battery, 3.2V 1600mA / Ladedauer 24h / Nennbetriebsdauer 120 Min.


Masse

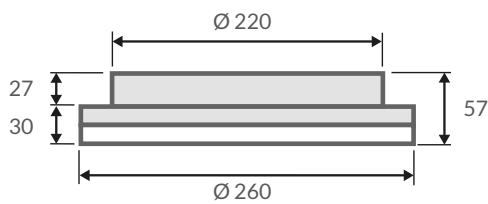

alle Masse in mm

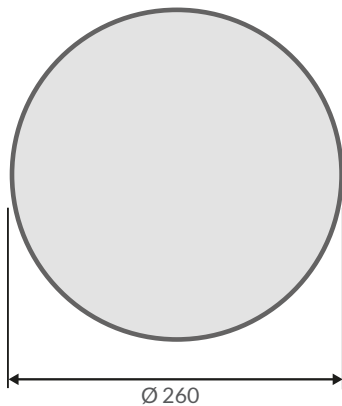


Lichtstärkeverteilungskurve (15 W - 3000 K)

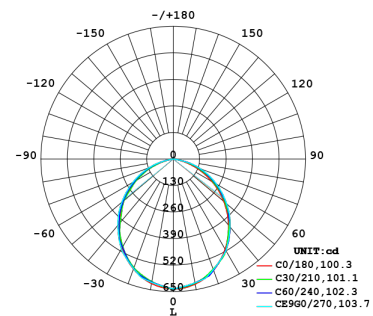

Artikel-Nr.	Bezeichnung
92.NOV260W.C3.ON	On-Off
92.NOV260W.C3.PIR	On-Off / PIR
92.NOV260W.C3.DA *	DALI
92.NOV260W.C3.EL *	Notleuchte

* ab Dezember erhältlich

Zubehör	Art.-Nr.
Fernbedienung für PIR Variante	92.NOVRC.01



Allgemeine Hinweise

- Die Hinweise der Montage- und Betriebsanleitung sind vor der ersten Inbetriebnahme zu beachten!
 - Bei fehlerhafter Installation erlischt der Garantieanspruch!
 - Wartung oder Reparaturen an der Leuchte sind nur durch die Verolight AG oder einen autorisierten Service-Partner durchzuführen!

Alle Angaben ohne Gewähr. Technische Änderungen beruhen auf der permanenten Weiterentwicklung unserer Produkte und können daher, ohne vorherige Ankündigung, von den Angaben abweichen. Fotos und Bilder verstehen sich als Beispielbilder.

Sicherheitshinweise

- Die Installation darf nur durch Elektrofachkräfte erfolgen.
- Das Gerät ist bestimmungsgemäss und nur in einwandfreiem, unbeschädigtem Zustand zu betreiben.
- Für die Installation und den Betrieb des Geräts sind die nationalen Sicherheits- und Unfallverhütungsvorschriften zu beachten.

Entsorgungshinweise

- Die Leuchte kann an den Händler zurückgegeben werden oder ist gemäss den nationalen Bestimmungen zu entsorgen.