


SIL SILIKONSCHLAUCH LINKS & RECHTS

verolight®



Bildquelle: Haus Holdergasse, Vaduz

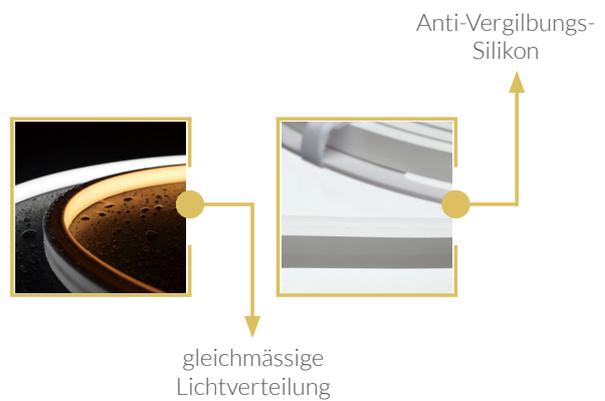

LED-SILIKONSCHLAUCH, GEEIGNET FÜR OUTDOOR UND ARCHITEKTONISCHE EFFEKTBELEUCHTUNG

- ANTI-VERGILBUNGS-SILIKON
- GUTE WÄRMEABLEITUNG
- GLEICHMÄSSIGER FARBWECHSEL (TUNABLE WHITE & RGBW)
 - EINSPEISUNG BIS 15 METER
 - DIMMBAR
 - BIEGBAR LINKS & RECHTS

5
JAHRE
GARANTIE

Technische Daten

Lichtfarbe	2500 K	2700 K	3000 K	4000 K	Tunable White 2100–6500 K	RGBW
Lichtausbeute	51.5 lm/W	53 lm/W	55 lm/W	57 lm/W	53 lm/W	53 lm/W
Max. Länge	17 m/Rolle	17 m/Rolle	17 m/Rolle	17 m/Rolle	5 m/Rolle	5 m/Rolle
Spannung						24 V
Leistung						10 W/m
LED/m						120
Masse						16 x 15 mm
Schnittpunkte	50 mm	63 mm				
Biegbarkeit						links / rechts
CRI (Ra)						>90
Abstrahlwinkel						120°
Schutzart						IP 67
Umgebungstemperatur						-25°C - 45°C
Garantie						5 Jahre
Farbe / Material						weiss / Silikon

Kabelaustrittsmöglichkeiten




vorne (KA7 + KA8)



seitlich (KA3 - KA6)



unten (KA1 + KA2)

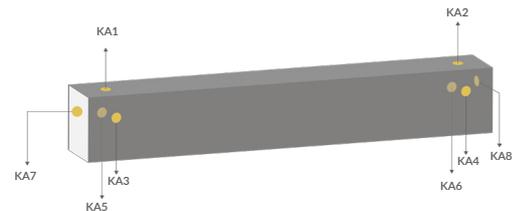

Zubehör



Halteclip Edelstahl
20 x 16.8 x 12.5 mm



Aluminiumprofil
1000 x 20 x 17.5 mm




Endkappe ohne
Kabelaustritt



Endkappe mit
Kabelaustritt

SIL Silikonschlauch links & rechts

Artikel-Nr.	Lichtfarbe	Zubehör	2500 K / 2700 K 3000 K / 4000 K	Tunable White	RGBW
88.SIL1016.25	2500 K	Halteclip Edelstahl			88.SILMOCP.00
88.SIL1016.27	2700 K	Aluminiumprofil			88.SILALPR.00
88.SIL1016.30	3000 K	Endkappe ohne Kabelaustritt			88.SILENDK.00
88.SIL1016.40	4000 K	Endkappe Kabelaustritt vorne	88.SILFRKE.00	88.SILFRKE.TW	88.SILFRKE.RGBW
88.SIL1016.TW	Tunable White	Endkappe Kabelaustritt seitlich	88.SILSEKE.00	88.SILSEKE.TW	88.SILSEKE.RGBW
88.SIL1016.RGBW	RGBW	Endkappe Kabelaustritt unten	88.SILBODE.00	88.SILBODE.TW	88.SILBODE.RGBW



Allgemeine Hinweise

- Die Hinweise der Montage- und Betriebsanleitung sind vor der ersten Inbetriebnahme zu beachten!
 - Bei fehlerhafter Installation erlischt der Garantieanspruch!
 - Wartung oder Reparaturen an der Leuchte sind nur durch die Verolight AG oder einen autorisierten Service-Partner durchzuführen!

Alle Angaben ohne Gewähr. Technische Änderungen beruhen auf der permanenten Weiterentwicklung unserer Produkte und können daher, ohne vorherige Ankündigung, von den Angaben abweichen. Fotos und Bilder verstehen sich als Beispielbilder.

Sicherheitshinweise

- Die Installation darf nur durch Elektrofachkräfte erfolgen.
- Das Gerät ist bestimmungsgemäss und nur in einwandfreiem, unbeschädigtem Zustand zu betreiben.
- Für die Installation und den Betrieb des Geräts sind die nationalen Sicherheits- und Unfallverhütungsvorschriften zu beachten.

Entsorgungshinweise

- Die Leuchte kann an den Händler zurückgegeben werden oder ist gemäss den nationalen Bestimmungen zu entsorgen.