


PANEL ELA



Als Einlegeleuchte

Als Pendelvariante

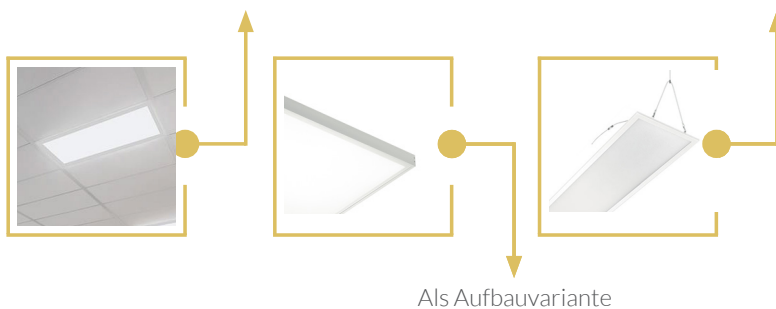


DAS PANEL MIT DEN VIELFÄLTIGEN MONTAGEMÖGLICHKEITEN

- LED-SYSTEMLÖSUNG MIT HERAUSRAGENDER SYSTEMEFFIZIENZ
- MEHRERE INSTALLATIONSMÖGLICHKEITEN: EINLEGEN, AUFBAU ODER PENDEL
 - UGR < 19


Technische Daten

Leistung	32.4 W	
Lichtfarbe	3000 K	4000 K
Lichtstrom	3550 lm	3800 lm
Lichtausbeute	108 lm/W	117 lm/W
CRI (Ra)	>80	
Abstrahlwinkel	90°	
UGR	<19	
Spannung	PRI AC 230 V / SEC DC <60 V	
Strom:	SEC 800 mA	
Schutzart	IP20	
Schutzklasse	II	
Dimmfunktion	DALI Optional	
Lebensdauer	50.000 h	
Gehäusefarbe	weiss	

Masse

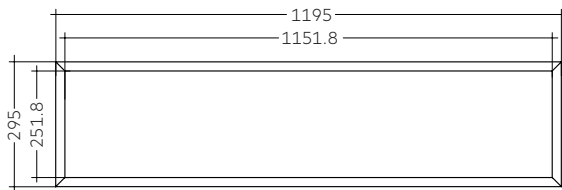


Lichtverteilungskurve

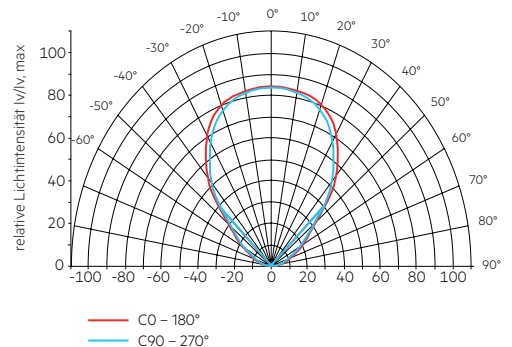

Panel Ela Artikel-Nr.	Lichtfarbe	Gehäusefarbe
72.ELA3279	3000 K	weiss
72.ELA3280	4000 K	weiss

Netzteile Artikel-Nr.	Bezeichnung
50.OSR040DS.ON	Netzteil On-Off
50.TRI044MW.PC	Netzteil Phasecut Multiwatt
DALI auf Anfrage	

Montagezubehör Artikel-Nr.	Montageart
72.ELA.3291	Aufbaurahmen
72.ELA.3292	Stahlseilsystem für abgehängte Montage bis 1.2 m



Allgemeine Hinweise

- Die Hinweise der Montage- und Betriebsanleitung sind vor der ersten Inbetriebnahme zu beachten!
 - Bei fehlerhafter Installation erlischt der Garantieanspruch!
 - Wartung oder Reparaturen an der Leuchte sind nur durch die Verolight AG oder einen autorisierten Service-Partner durchzuführen!

Alle Angaben ohne Gewähr. Technische Änderungen beruhen auf der permanenten Weiterentwicklung unserer Produkte und können daher, ohne vorherige Ankündigung, von den Angaben abweichen. Fotos und Bilder verstehen sich als Beispielbilder.

Sicherheitshinweise

- Die Installation darf nur durch Elektrofachkräfte erfolgen.
- Das Gerät ist bestimmungsgemäss und nur in einwandfreiem, unbeschädigtem Zustand zu betreiben.
- Für die Installation und den Betrieb des Geräts sind die nationalen Sicherheits- und Unfallverhütungsvorschriften zu beachten.

Entsorgungshinweise

- Die Leuchte kann an den Händler zurückgegeben werden oder ist gemäss den nationalen Bestimmungen zu entsorgen.