


VEROLIGHT

ELEKTRO TOP



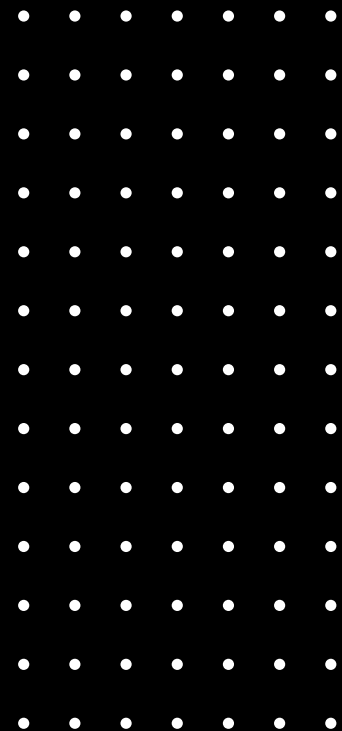


Projekt: RAMBOLL OFFICE BERLIN



Inhaltsverzeichnis

Downlights	4 - 7
Decken-, Wandanbau- & Pendelleuchten	8 - 12
T5 / T8 Umrüstkit	13 - 14
Industrielleuchten	14 - 15
Outdoorleuchten	16 - 17
Stehleuchte	17
Notleuchte	18
LED nach Mass	18
3-Phasen Stromschienen-System	19

Downlights



SUN

CRI >90 / Abstrahlwinkel 38° / IP 54 / Lebensdauer 50.000 h / Schwenkbar 25° / exkl. Netzteil



Artikel-Nr.	Leistung	Gehäusefarbe	Lichtfarbe	Lichtstrom	Lichtausbeute	CHF
95.SAW78.27	8 W	weiss	2700 K	530 lm	66 lm/W	43.90
95.SAAL78.27	8 W	alu geb.	2700 K	530 lm	66 lm/W	43.90
95.SAB78.27	8 W	schwarz	2700 K	530 lm	66 lm/W	53.50
95.SAW78.30	8 W	weiss	3000 K	580 lm	72 lm/W	43.90
95.SAAL78.30	8 W	alu geb.	3000 K	580 lm	72 lm/W	43.90
95.SAB78.30	8 W	schwarz	3000 K	580 lm	72 lm/W	53.50
Masse in mm:						Durchmesser ø 80 / Höhe 50 / Ausschnitt ø 68

95.SAW76.27	10 W	weiss	2700 K	800 lm	80 lm/W	48.20
95.SAAL76.27	10 W	alu geb.	2700 K	800 lm	80 lm/W	48.20
95.SAB76.27	10 W	schwarz	2700 K	800 lm	80 lm/W	55.50
95.SAW76.30	10 W	weiss	3000 K	840 lm	84 lm/W	48.20
95.SAAL76.30	10 W	alu geb.	3000 K	840 lm	84 lm/W	48.20
95.SAB76.30	10 W	schwarz	3000 K	840 lm	84 lm/W	55.50
Masse in mm:						Durchmesser ø 95 / Höhe 55 / Ausschnitt ø 80

Netzteile

50.TRI008SI.ON	Netzteil Tridonic 8 W On/Off	+27.00
50.TRI010SI.ON	Netzteil Tridonic 10 W On/Off	+27.00
50.TRI008SI.PC	Netzteil Tridonic 8 W Phasecut	+29.50
50.TRI010SI.PC	Netzteil Tridonic 10 W Phasecut	+30.50
50.TRI015MW.PC	Netzteil Tridonic 15 W Phasecut Multiwatt	+33.90
DALI	auf Anfrage	

VANREN




CRI >90 / UGR <19 / Abstrahlwinkel 40° / IP 44 / Lebensdauer 50.000 h / Netzteil Phasecut inkl. / DALI auf Anfrage / Schwenkbar 25°

Artikel-Nr.	Leistung	Gehäusefarbe	Lichtfarbe	Lichtstrom	Lichtausbeute	CHF
95.VA8W.30	8 W	weiss	3000 K	720 lm	90 lm/W	69.50
95.VA8S.30	8 W	silber	3000 K	720 lm	90 lm/W	69.50
95.VA8B.30	8 W	schwarz	3000 K	720 lm	90 lm/W	69.50
Masse in mm:						Durchmesser ø 95 / Höhe 32 / Ausschnitt ø 86

CIRCLE

8 Grössen / CRI >80 / C3: 3000 K - 4000 K - 5700 K / Abstrahlwinkel 100° / IP 20 (oben) IP 44 (unten) / Schutzklasse II / Ta 20°C - 45°C / Lebensdauer 40.000 h / exkl. Netzteil

Ersatz für Kompakt-leuchtstoff-lampen

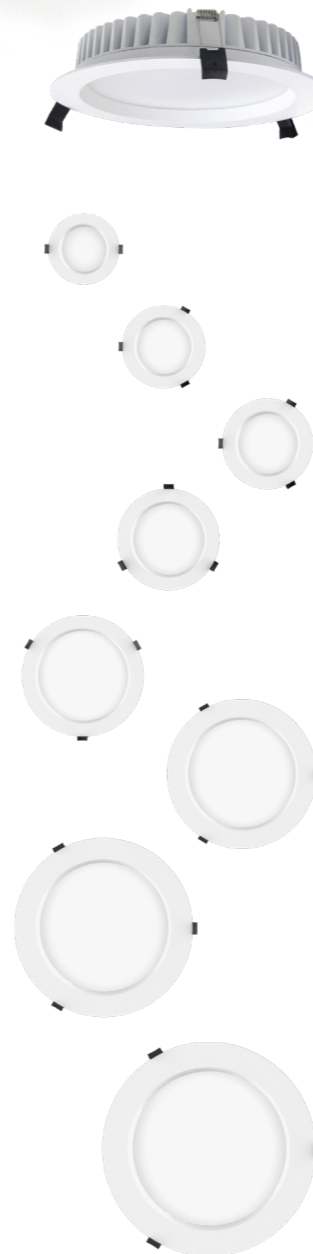

Artikel-Nr.	Leistung - Grösse	Gehäusefarbe	Lichtfarbe	Lichtstrom	Lichtausbeute	CHF
95.SA5902.5.C3	10 W - 2.5 Inch	weiss	C3	640-710 lm	71 lm/W	84.50
Masse in mm:						Durchmesser ø 85 / Höhe 39.5 / Ausschnitt ø 68-75

95.SA5903.C3	13 W - 3 Inch	weiss	C3	800-900 lm	69 lm/W	92.00
Masse in mm:						Durchmesser ø 110 / Höhe 38 / Ausschnitt ø 90-95

95.SA5903.5.C3	13 W - 3.5 Inch	weiss	C3	900-1050 lm	80 lm/W	92.00
Masse in mm:						Durchmesser ø 120 / Höhe 39 / Ausschnitt ø 100-110

95.SA5904.C3	18 W - 4 Inch	weiss	C3	1300-1500 lm	83 lm/W	99.50
Masse in mm:						Durchmesser ø 145 / Höhe 45 / Ausschnitt ø 120-130

95.SA5905.C3	25 W - 5 Inch	weiss	C3	1900-2200 lm	88 lm/W	109.50
Masse in mm:						Durchmesser ø 170 / Höhe 45 / Ausschnitt ø 140-150

95.SA5906.C3	25 W - 6 Inch	weiss	C3	2200-2500 lm	100 lm/W	116.00
Masse in mm:						Durchmesser ø 190 / Höhe 45 / Ausschnitt ø 160-175

95.SA5908.C3	34 W - 8 Inch	weiss	C3	3200-3600 lm	105 lm/W	126.00
Masse in mm:						Durchmesser ø 228 / Höhe 45 / Ausschnitt ø 195-215

95.SA5910.C3	28 W - 10 Inch	weiss	C3	2700-3000 lm	107 lm/W	144.50
Masse in mm:						Durchmesser ø 280 / Höhe 52 / Ausschnitt ø 230-265

Mikroprismatischer Diffusor


Artikel-Nr.		CHF
95.SA5904.UGR	UGR Lichtblende zu Artikel 95.SA5904.C3	55.00
95.SA5905.UGR	UGR Lichtblende zu Artikel 95.SA5905.C3	60.00
95.SA5906.UGR	UGR Lichtblende zu Artikel 95.SA5906.C3	60.00
95.SA5908.UGR	UGR Lichtblende zu Artikel 95.SA5908.C3	66.00
95.SA5910.UGR	UGR Lichtblende zu Artikel 95.SA5910.C3	74.00

Netzteile

	Circle 10 W / 13 W	CHF	Circle 18 W	CHF	Circle 25 W	CHF	Circle 35 W	CHF	Circle 30 W	CHF
On-Off	50.ER021DS.ON	31.90	50.ER021DS.ON	31.90	50.ER042DS.ON	34.50	50.ER042DS.ON	34.50	50.ER042DS.ON	34.50
Phasecut	50.TRI015MW.PC	33.90	50.TRI021MW.PC	34.90	50.TRI044MW.PC	39.90	50.TRI044MW.PC	39.90	50.TRI044MW.PC	39.90

DALI auf Anfrage

Downlights



WORK



UGR 19 / CRI >80 / Abstrahlwinkel 60° / IP 20 / Lebensdauer 40.000 h / exkl. Netzteil

Artikel-Nr.	Leistung	Gehäusefarbe	Lichtfarbe	Lichtstrom	Lichtausbeute	CHF
95.SA8303.30	13 W	weiss	3000 K	1000 lm	76 lm/W	96.00
95.SA8303.40	13 W	weiss	4000 K	1150 lm	88 lm/W	96.00
Masse in mm: Durchmesser ø 110 / Höhe 80 / Ausschnitt ø 90-100						
95.SA8306.30	25 W	weiss	3000 K	2330 lm	93 lm/W	119.50
95.SA8306.40	25 W	weiss	4000 K	2520 lm	100 lm/W	119.50
Masse in mm: Durchmesser ø 190 / Höhe 100 / Ausschnitt ø 160-180						
95.SA8308.30	35 W	weiss	3000 K	3320 lm	94 lm/W	132.00
95.SA8308.40	35 W	weiss	4000 K	3350 lm	95 lm/W	132.00
Masse in mm: Durchmesser ø 230 / Höhe 110 / Ausschnitt ø 200-220						

Netzteile

	Work 13 W	CHF	Work 25 W	CHF	Work 35 W	CHF
On-Off	50.ER021DS.ON	31.90	50.ER042DS.ON	34.50	50.ER042DS.ON	34.50
Phasecut	50.TRI015MW.PC	33.90	50.TRI044MW.PC	39.90	50.TRI044MW.PC	39.90

DALI auf Anfrage

DORADUS



CRI >90 / C3: 2700 K - 3000 K - DTW (1800-2700 K) / Abstrahlwinkel 45° / IP 44 / Lebensdauer 50.000 h / Netzteil Phasecut inkl. / Drehbar 360° / Schwenkbar 20°

ABVERKAUF (nur solange Vorrat). Zuzüglich 20% Sonderrabatt auf bestehende Konditionen.						
Artikel-Nr.	Leistung	Gehäusefarbe	Lichtfarbe	Lichtstrom	Lichtausbeute	CHF
95.DOR008W.C3	8 W	weiss	C3	580-633 lm	76 lm/W	94.50
95.DOR008B.C3	8 W	schwarz	C3	580-633 lm	76 lm/W	94.50
95.DOR008A.C3	8 W	alu-gebürstet	C3	580-633 lm	76 lm/W	94.50
Masse in mm: Durchmesser ø 95 / Höhe 40 / Ausschnitt ø 83						

MERKUR



Durchgangsverdrahtung möglich 230V / C3: 2700-3200-4000 K / CRI >80 / Abstrahlwinkel 40° / IP 20 (oben) IP 44 (unten) / Schutzklasse II / schwenkbar / Lebensdauer 25.000 h / Direktanschluss 230V / Phasecut dimmbar

Artikel-Nr.	Leistung	Gehäusefarbe	Lichtfarbe	Lichtstrom	Lichtausbeute	CHF
95.MER1040W.C3	9 W	weiss	C3	720-850-800 lm	94 lm/W	39.90
Masse in mm: Durchmesser ø 105 / Höhe 59 / Ausschnitt ø 83						
Abdeckringe aus Kunststoff						CHF
95.MERAR10.B	schwarz					3.20
95.MERAR10.A	nickel gebürstet					5.10

VENUS



Durchgangsverdrahtung möglich 230V / C3: 2700-3200-4000 K / CRI >80 / Abstrahlwinkel 38° / IP 20 (oben) IP 44 (unten) / Schutzklasse II / schwenkbar / Lebensdauer 25.000 h / Direktanschluss 230V / Phasecut dimmbar

Artikel-Nr.	Leistung	Gehäusefarbe	Lichtfarbe	Lichtstrom	Lichtausbeute	CHF
95.VEN0838W.C3	6 W	weiss	C3	400-460-440 lm	77 lm/W	36.50
Masse in mm: Durchmesser ø 87 / Höhe 46 / Ausschnitt ø 68						
Abdeckringe aus Kunststoff						CHF
95.VENAR08.B	schwarz					3.00
95.VENAR08.A	nickel gebürstet					5.50

VERO DL31



3000 K / CRI >90 / Abstrahlwinkel 36° / IP 20 / Schutzklasse II / Phasecut inkl. / schwenkbar / Lebensdauer 50.000 h / auf Anfrage Linsen mit 12°, 24° oder 60° Abstrahlwinkel / DALI auf Anfrage

Artikel-Nr.	Leistung	Gehäusefarbe	Lichtfarbe	Lichtstrom	Lichtausbeute	CHF
95.311T.S36W.30	15 W	weiss	3000 K	1260 lm	84 lm/W	180.00
Masse in mm: Durchmesser ø 115 / Höhe 49 / Ausschnitt ø 105						
95.311T.M36W.30	20 W	weiss	3000 K	1672 lm	83 lm/W	190.00
Masse in mm: Durchmesser ø 130 / Höhe 51 / Ausschnitt ø 120						

VERO DL34



3000 K / CRI >90 / Abstrahlwinkel 36° / IP 20 / Schutzklasse II / Phasecut inkl. / schwenkbar / Lebensdauer 50.000 h / auf Anfrage Linsen mit 12°, 24° oder 60° Abstrahlwinkel / DALI auf Anfrage

Artikel-Nr.	Leistung	Gehäusefarbe	Lichtfarbe	Lichtstrom	Lichtausbeute	CHF
95.341T.S36W.30	15 W	weiss	3000 K	1260 lm	84 lm/W	195.00
Masse in mm: Durchmesser ø 80 / Aufbauhöhe 45, Einbautiefe 47 / Ausschnitt ø 72						
95.341T.M36W.30	20 W	weiss	3000 K	1672 lm	83 lm/W	210.00
Masse in mm: Durchmesser ø 93 / Aufbauhöhe 50, Einbautiefe 47 / Ausschnitt ø 85						

Decken-, Wandanbau- & Pendelleuchten



LEVA

3 Grössen / C3: 3000-4000-6000 K / Abstrahlwinkel 120° / IP 54 / IK 10 / Lebensdauer 40.000 h / Höhe 48 mm



DLS-Variante:
Anzahl Fernbedienungen
bei Bestellung angeben

Artikel-Nr.	Masse in mm	Leistung	Format	Lichtfarbe	Lichtstrom	Lichtausbeute	CHF
92.LVAR12W.C3	Ø 220	12 W	rund	C3	1320 lm	110 lm/W	82.50
92.LVAR18W.C3	Ø 280	18 W	rund	C3	1980 lm	110 lm/W	90.00
92.LVAR18W.C3+DA (DALI)	Ø 280	18 W	rund	C3	1980 lm	110 lm/W	148.00
92.LVAR25W.C3	Ø 330	25 W	rund	C3	2750lm	110 lm/W	121.50
92.LVAS12W.C3	220x220	12 W	eckig	C3	1320 lm	110 lm/W	82.50
92.LVAS18W.C3	280x280	18 W	eckig	C3	1980 lm	110 lm/W	90.00
92.LVAS25W.C3	330x330	25 W	eckig	C3	2750 lm	110 lm/W	121.50

Mit Bewegungssensor

92.LVAR12W.C3+DLS	Ø 220	12 W	rund	C3	1320 lm	110 lm/W	142.00
92.LVAR18W.C3+DLS	Ø 280	18 W	rund	C3	1980 lm	110 lm/W	145.00
92.LVAR25W.C3+DLS	Ø 330	25 W	rund	C3	2750lm	110 lm/W	159.00
92.LVAS18W.C3+DLS	280x280	18 W	eckig	C3	1980 lm	110 lm/W	145.00

Mit Notfunktion (IP 40)

92.LVAR12W.C3+2NOT	Ø 220	12 W	rund	C3	1320 lm	110 lm/W	242.00
92.LVAR18W.C3+2NOT	Ø 280	18 W	rund	C3	1980 lm	110 lm/W	254.00
92.LVAR25W.C3+2NOT	Ø 330	25 W	rund	C3	2750lm	110 lm/W	264.00
92.LVAS18W.C3+2NOT	280x280	18 W	eckig	C3	1980 lm	110 lm/W	254.00

LEVA MULTIWATT

3 Grössen / C3: 3000-4000-6000 K / Abstrahlwinkel 120° / IP 54 / IK 10 / Lebensdauer 40.000 h / Höhe 48 mm



DLS-Variante:
Fernbedienung inklusive

Artikel-Nr.	Masse in mm	Leistung	Format	Lichtfarbe	Lichtstrom	Lichtausbeute	CHF
92.LVAR.DSMW.C3	Ø 280	13-18-24 W	rund	C3	1320-1980-2400 lm	101-110-100 lm/W	90.50
92.LVAR.MWLW.C3	Ø 380	25-30-35 W	rund	C3	2800-3250-3680 lm	112-108-105 lm/W	198.50

Mit Bewegungssensor

92.LVAR.DSMW.C3+DLS	Ø 280	13-18-24 W	rund	C3	1320-1980-2400 lm	101-110-100 lm/W	159.50
92.LVAR.MWLW.C3+DLS	Ø 380	25-30-35 W	rund	C3	2800-3250-3680 lm	112-108-105 lm/W	269.00

Mit Notfunktion (IP 40)

92.LVAR.DSMW.C3+2NOT	Ø 280	13-18-24 W	rund	C3	1320-1980-2400 lm	101-110-100 lm/W	226.00
92.LVAR.MWLW.C3+2NOT	Ø 380	25-30-35 W	rund	C3	2800-3250-3680 lm	112-108-105 lm/W	285.00

Mit Bewegungssensor und Notfunktion (IP 40)

92.LVAR.DSMW.C3+DLS+2NOT	Ø 280	13-18-24 W	rund	C3	1320-1980-2400 lm	101-110-100 lm/W	248.00
--------------------------	-------	------------	------	----	-------------------	------------------	--------

LEVA META

C3: 3000-4000-6000 K / Abstrahlwinkel 120° / IP 54 / IK 10 / Lebensdauer 40.000 h / Höhe 48 mm



DLS-Variante:
Fernbedienung inklusive

Artikel-Nr.	Masse in mm	Leistung	Format	Lichtfarbe	Lichtstrom	Lichtausbeute	CHF
92.LVAR.MEMW.C3	Ø 280	Multiwatt 13-18-24 W	rund	C3	1320-1980-2400 lm	101-110-100 lm/W	95.00

Mit Bewegungssensor

92.LVAR.MEMW.C3+DLS	Ø 280	Multiwatt 13-18-24 W	rund	C3	1320-1980-2400 lm	101-110-100 lm/W	159.50
---------------------	-------	-------------------------	------	----	----------------------	---------------------	--------

Mit Notfunktion (IP 40)

92.LVAR.MEMW.C3+2NOT	Ø 280	Multiwatt 13-18-24 W	rund	C3	1320-1980-2400 lm	101-110-100 lm/W	231.00
----------------------	-------	-------------------------	------	----	----------------------	---------------------	--------

VERO SD101

CRI >90 / Abstrahlwinkel 36° / 355° Drehbar / IP 20 / Phasecut Netzteil inkl. / Lebensdauer 50.000 h / auf Anfrage Linsen mit 12°, 24° oder 60° Abstrahlwinkel



Artikel-Nr.	Leistung	Gehäusefarbe	Lichtfarbe	Lichtstrom	Lichtausbeute	CHF
92.101T.S36W.27	13 W	weiss	2700 K	995 lm	76 lm/W	195.00
92.101T.S36B.27	13 W	schwarz	2700 K	995 lm	76 lm/W	195.00
92.101T.S36W.30	13 W	weiss	3000 K	1050 lm	80 lm/W	195.00
92.101T.S36B.30	13 W	schwarz	3000 K	1050 lm	80 lm/W	195.00

Masse in mm:

Durchmesser Ø 80 / Höhe 80

VERO SD101 DALI

CRI >90 / Abstrahlwinkel 36° / 355° Drehbar / IP 20 / DALI Netzteil inkl. / Lebensdauer 50.000 h / auf Anfrage Linsen mit 12°, 24° oder 60° Abstrahlwinkel



Artikel-Nr.	Leistung	Gehäusefarbe	Lichtfarbe	Lichtstrom	Lichtausbeute	CHF
92.101D.M36W.27	20 W	weiss	2700 K	1588 lm	79 lm/W	259.00
92.101D.M36B.27	20 W	schwarz	2700 K	1588 lm	79 lm/W	259.00
92.101D.M36W.30	20 W	weiss	3000 K	1672 lm	83 lm/W	259.00
92.101D.M36B.30	20 W	schwarz	3000 K	1672 lm	83 lm/W	259.00

Masse in mm:

Durchmesser Ø 93 / Höhe 120.5

ONTOP

CRI >80 / Abstrahlwinkel 45° / IP 54 / Lebensdauer 40.000 h / DALI auf Anfrage



Artikel-Nr.	Leistung	Gehäusefarbe	Lichtfarbe	Lichtstrom	Lichtausbeute	CHF
92.SA3825W.30	25 W	weiss	3000 K	2700 lm	108 lm/W	156.00
92.SA3825B.30	25 W	schwarz	3000 K	2700 lm	108 lm/W	156.00

Masse in mm:

Durchmesser Ø 120 / Höhe 110

92.SA3835W.30	35 W	weiss	3000 K	3290 lm	94 lm/W	199.00
92.SA3835B.30	35 W	schwarz	3000 K	3290 lm	94 lm/W	199.00

Masse in mm:

Durchmesser Ø 160 / Höhe 120

Decken-, Wandanbau- & Pendelleuchten



DISC AB

3 Grössen / C3: 3000-4000-5700 K / Abstrahlwinkel 120° / IP 54 / IK 08 / Lebensdauer 40.000 h



Artikel-Nr.	Masse in mm	Leistung	Format	Lichtfarbe	Lichtstrom	Lichtausbeute	CHF
92.SA10.C3	Ø 250 H: 48 mm	12 W	rund	C3	1095 lm	91 lm/W	85.00
92.SA12.C3	Ø 300 H: 48 mm	18 W	rund	C3	1605 lm	89 lm/W	90.00
92.SA16.C3	Ø 400 H: 63 mm	25 W	rund	C3	2125 lm	85 lm/W	121.00

Mit Bewegungssensor

92.SA12S.C3	Ø 300 H: 48 mm	18 W	rund	C3	1605 lm	89 lm/W	145.00
92.SA16S.C3	Ø 400 H: 63 mm	25 W	rund	C3	2120 lm	85 lm/W	159.00

Mit Notfunktion

92.SA12N.C3	Ø 300 H: 48 mm	18 W	rund	C3	1615 lm	89 lm/W	226.00
92.SA16N.C3	Ø 400 H: 63 mm	25 W	rund	C3	2155 lm	86 lm/W	245.00

PANEL DISC

2 Grössen / CRI >80 / Abstrahlwinkel 120° / IP 40 / Lebensdauer 40.000 h



Artikel-Nr.	Grösse	Leistung	Gehäusefarbe	Lichtfarbe	Lichtstrom	Lichtausbeute	CHF
70.SA4012.27AB	Ø 400	35 W	weiss	2700 K	2720 lm	77 lm/W	194.00
70.SA4012B.27AB	Ø 400	35 W	schwarz	2700 K	2720 lm	77 lm/W	235.00
70.SA4012.30AB	Ø 400	35 W	weiss	3000 K	2830 lm	80 lm/W	194.00
70.SA4012B.30AB	Ø 400	35 W	schwarz	3000 K	2830 lm	80 lm/W	235.00
70.SA4012.40AB	Ø 400	35 W	weiss	4000 K	2870 lm	82 lm/W	194.00
70.SA4012B.40AB	Ø 400	35 W	schwarz	4000 K	2870 lm	82 lm/W	235.00

Masse in mm: Durchmesser Ø 400 / Höhe 55

70.SA6012.27AB	Ø 600	35 W	weiss	2700 K	2830 lm	80 lm/W	289.00
70.SA6012B.27AB	Ø 600	35 W	schwarz	2700 K	2830 lm	80 lm/W	308.00
70.SA6012.30AB	Ø 600	35 W	weiss	3000 K	2830 lm	80 lm/W	284.00
70.SA6012B.30AB	Ø 600	35 W	schwarz	3000 K	2830 lm	80 lm/W	308.00
70.SA6012.40AB	Ø 600	35 W	weiss	4000 K	2870 lm	82 lm/W	284.00
70.SA6012B.40AB	Ø 600	35 W	schwarz	4000 K	2870 lm	82 lm/W	308.00

Masse in mm: Durchmesser Ø 600 / Höhe 55

Netzteile

50.ER042DS.ON	Netzteil Egelrise 42 W On/Off	34.50
50.TRI044MW.PC	Netzteil Tridonic 44 W Phasecut Multiwatt	39.50
DALI auf Anfrage		

PLENA

3 Grössen / CRI >80 / C3: 3000 K - 4000 K - 5700 K / direkt-indirektes Licht / DALI Netzteil inkl. / IP 40 / Abstrahlwinkel 120° / Lebensdauer 50.000 h



Artikel-Nr.	Grösse	Farbe	Leistung	Lichtfarbe	Lichtstrom	Lichtausbeute	CHF
92.PA04W.C3	400 mm	weiss	40 W	C3	3500 - 4300 lm	92-102 lm/W	440.00
92.PA04B.C3	400 mm	schwarz	40 W	C3	3500 - 4300 lm	92-102 lm/W	440.00
92.PA06W.C3	600 mm	weiss	60 W	C3	5700 - 6660 lm	96-113 lm/W	850.00
92.PA06B.C3	600 mm	schwarz	60 W	C3	5700 - 6660 lm	96-113 lm/W	850.00
92.PA08W.C3	800 mm	weiss	75 W	C3	6700 - 8000 lm	90-104 lm/W	970.00
92.PA08B.C3	800 mm	schwarz	75 W	C3	6700 - 8000 lm	90-104 lm/W	970.00

Masse in mm: Durchmesser Ø 400-600-800 / Höhe 86

Seilpendel-Zubehör

Artikel-Nr.	Version	Abhängung	Gehäusefarbe	CHF
92.PASEP.WE	Seilpendel-Set für Plena 400 mm	800 mm	weiss	56.00
92.PASEP.BL	Seilpendel-Set für Plena 400 mm	800 mm	schwarz	56.00
92.PASEPL.WE	Seilpendel-Set für Plena 600-1000 mm	800 mm	weiss	56.00
92.PASEPL.BL	Seilpendel-Set für Plena 600-1000 mm	800 mm	schwarz	56.00



PANEL ELA

3 Grössen / CRI >80 / UGR<19 / IP 20 / Abstrahlwinkel 106° / Lebensdauer 50.000 h



Artikel-Nr.	Abmessungen	Leistung	Lichtfarbe	Lichtstrom	Lichtausbeute	CHF
72.ELA.3279	1200 x 300 mm	32.4 W	3000 K	3550 lm	108 lm/W	169.00
72.ELA.3280	1200 x 300 mm	32.4 W	4000 K	3800 lm	117 lm/W	169.00
72.ELA.3274	600 x 600 mm	32.4 W	3000 K	3550 lm	108 lm/W	159.00
72.ELA.3275	600 x 600 mm	32.4 W	4000 K	3800 lm	117 lm/W	159.00
72.ELA.3277	625 x 625 mm	32.4 W	3000 K	3550 lm	108 lm/W	169.00
72.ELA.3278	625 x 625 mm	32.4 W	4000 K	3800 lm	117 lm/W	169.00

Masse in mm: Höhe 8

Seilpendel-Zubehör

Artikel-Nr.	Beschreibung	Version	Abhängung	CHF
72.ELA.3292	Stahlseilsystem	1200 x 300mm	1200 mm	30.80
72.ELA.3374	Stahlseilsystem	600 x 600 / 625 x 625 mm	1200 mm	32.00

Aufbaurahmen

Artikel-Nr.	Version	Höhe	CHF
72.ELA.3291	Aufbaurahmen für 1200 x 300 mm	44.7 mm	84.50
72.ELA.3372	Aufbaurahmen für 600 x 600 mm	44.7 mm	84.50
72.ELA.3373	Aufbaurahmen für 625 x 625 mm	44.7 mm	88.50

Netzteile

50.ER042DS.ON	Netzteil Egelrise 42 W On/Off	34.50
50.TRI044MW.PC	Netzteil Phasecut Multiwatt	39.50
DALI auf Anfrage		

Decken-, Wandanbau- & Pendelleuchten

T5 / T8 Umrüstkit

PANEL DISC

2 Grössen / CRI >80 / Abstrahlwinkel 120° / IP 40 / Lebensdauer 40.000 h



Artikel-Nr.	Grösse	Leistung	Gehäusefarbe	Lichtfarbe	Lichtstrom	Lichtausbeute	CHF
70.SA4012.30	ø 400	35 W	weiss	3000 K	2830 lm	80 lm/W	194.00
70.SA4012B.30	ø 400	35 W	schwarz	3000 K	2830 lm	80 lm/W	235.00
70.SA4012.40	ø 400	35 W	weiss	4000 K	2870 lm	82 lm/W	194.00
70.SA4012B.40	ø 400	35 W	schwarz	4000 K	2870 lm	82 lm/W	235.00
70.SA6012.30	ø 600	35 W	weiss	3000 K	2830 lm	80 lm/W	289.00
70.SA6012B.30	ø 600	35 W	schwarz	3000 K	2830 lm	80 lm/W	308.00
70.SA6012.40	ø 600	35 W	weiss	4000 K	2870 lm	82 lm/W	284.00

Masse in mm: Baldachin ø 200x40 / Ringhöhe 12

Netzteile

50.ER042DS.ON	Netzteil Egelrise 42 W On/Off	34.50
50.TRI044MW.PC	Netzteil Tridonic 44 W Phasecut Multiwatt	39.50

DALI auf Anfrage

STRAIN LIGHT

2 Längen / CRI >80 / Abstrahlwinkel 24° / IP 20 / Lebensdauer 50.000 h



Artikel-Nr.	Länge in mm	Leistung	Gehäusefarbe	Lichtfarbe	Lichtstrom	Lichtausbeute	CHF
71.SA0210W.30	130	10 W	weiss	3000 K	860 lm	86 lm/W	108.00
71.SA0210B.30	130	10 W	schwarz	3000 K	860 lm	86 lm/W	108.00

Masse in mm: Durchmesser ø 80 / Höhe 130 / Abhängung 1080

71.SA0218W.30	160	18 W	weiss	3000 K	1450 lm	80 lm/W	129.00
71.SA0218B.30	160	18 W	schwarz	3000 K	1450 lm	80 lm/W	129.00

Masse in mm: Durchmesser ø 80 / Höhe 160 / Abhängung 1080

VARILLA

2 Längen / CRI >80 / UGR <19 / Abstrahlwinkel 36° / IP 20 / Lebensdauer 50.000 h



Artikel-Nr.	Länge in mm	Leistung	Gehäusefarbe	Lichtfarbe	Lichtstrom	Lichtausbeute	CHF
71.VR0503W.30	300	5 W	weiss	3000 K	500 lm	100 lm/W	135.00
71.VR0503B.30	300	5 W	schwarz	3000 K	500 lm	100 lm/W	135.00

Masse in mm: Durchmesser ø 39 / Höhe 300 / Abhängung 1080

71.VR0505W.30	500	5 W	weiss	3000 K	500 lm	100 lm/W	172.00
71.VR0505B.30	500	5 W	schwarz	3000 K	500 lm	100 lm/W	172.00

Masse in mm: Durchmesser ø 39 / Höhe 500 / Abhängung 1080

MAGNETAR

4000 K / CRI >80 / Abstrahlwinkel 120° / Leuchte ohne Diffusor IP 10, mit Diffusor IP 40, Netzteil IP20 / Lebensdauer 72.000 h / Netzteil On/Off oder DALI inkl. / Aluminium eloxiert unlackiert



magnetische Befestigung

T5 Umrüstkit

Magnetar								Leistungsvergleich mit T5 Leuchtstoffröhre	
Magnetar Länge	Lichtstrom	Systemleistung	System-Lichtausbeute	Art.-Nr. ON / OFF	Preis ON/OFF	Art.-Nr. DALI	Preis DALI	T5 Länge	T5 Leistung
560 mm	1358 lm	10.3 W	132 lm/W	92.MT5055HE.840.ON	182.00	92.MT5055HE.840.DA	212.00	550 mm	14 W
	1860 lm	13.7 W	136 lm/W	92.MT5055HO.840.ON	182.00	92.MT5055HO.840.DA	212.00		24 W
850 mm	1883 lm	13.6 W	138 lm/W	92.MT5085HE.840.ON	185.00	92.MT5085HE.840.DA	215.00	850 mm	21 W
	2976 lm	20.7 W	144 lm/W	92.MT5085HO.840.ON	185.00	92.MT5085HO.840.DA	215.00		39 W
1150 mm	2716 lm	18.1 W	150 lm/W	92.MT5115HE.840.ON	195.00	92.MT5115HE.840.DA	225.00	1150 mm	28 W
	4082 lm	26.7 W	153 lm/W	92.MT5115HO.840.ON	195.00	92.MT5115HO.840.DA	225.00		54 W
1450 mm	3203 lm	21.7 W	148 lm/W	92.MT5145HE.840.ON	205.00	92.MT5145HE.840.DA	235.00	1450 mm	35 W
	5920 lm	38.7 W	153 lm/W	92.MT5145HO.840.ON	205.00	92.MT5145HO.840.DA	235.00		80 W

T8 Umrüstkit

Magnetar								Leistungsvergleich mit T8 Leuchtstoffröhre	
Magnetar Länge	Lichtstrom	Systemleistung	System-Lichtausbeute	Art.-Nr. ON / OFF	Preis ON/OFF	Art.-Nr. DALI	Preis DALI	T8 Länge	T8 Leistung
450 mm	1311 lm	10.5 W	125 lm/W	92.MT80450.840.ON	180.00	92.MT80450.840.DA	210.00	450 mm	15 W
590 mm	1548 lm	11.6 W	133 lm/W	92.MT80600.840.ON	182.00	92.MT80600.840.DA	212.00	600 mm	18 W
870 mm	2622 lm	18.1 W	145 lm/W	92.MT80900.840.ON	185.00	92.MT80900.840.DA	215.00	900 mm	30 W
1150 mm	3096 lm	20.7 W	150 lm/W	92.MT81200.840.ON	195.00	92.MT81200.840.DA	225.00	1200 mm	36 W
	4082 lm	26.7 W	153 lm/W	92.MT8120HO.840.ON	195.00	92.MT8120HO.840.DA	225.00		2x36 W
1450 mm	5208 lm	33.5 W	155 lm/W	92.MT81500.840.ON	205.00	92.MT81500.840.DA	235.00	1500 mm	58 W
	5920 lm	38.7 W	153 lm/W	92.MT8150HO.840.ON	205.00	92.MT8150HO.840.DA	235.00		2x58 W

Optionen auf Anfrage

Zusatz Artikel-Nr.	Beschreibung	Preis
20.MAG1.10	Diffusor Opal Flach (70% Lichtdurchlass)	inkl.
20.MAG1.02	4000 K - CRI 90	inkl.
20.MAG1.03	2700 K - CRI 80	inkl.
20.MAG1.04	2700 K - CRI 90	inkl.

Zusatz Artikel-Nr.	Beschreibung	Preis
20.MAG1.09	3000 K - CRI 80	inkl.
20.MAG1.06	3000 K - CRI 90	inkl.
20.MAG1.07	3500 K - CRI 80	inkl.
20.MAG1.08	3500 K - CRI 90	inkl.

Industrieleuchten



VARIA LICHTLEISTE

Mit Durchgangsverdrahtung / 8 Leistungsstufen via Dipschalter (20-68 W) / UGR >25 / CRI 80 / Leiter L1, L2, L3 via Dip-Schalter / Abstrahlwinkel 90° / IP 20 / IK 02 / Lebensdauer 50.000 h

Ersatz für Leuchtstofflampen



Artikel-Nr.	Länge in mm	Leistung	Lichtfarbe	Lichtstrom	Lichtausbeute	CHF
92.VAR1528W.40	1528 x 65 x 27	20-68 W	4000 K	3220-10660 lm	156 lm/W	219.00
92.VAR1528W.40.120	1528 x 65 x 27	20-68 W	4000 K	2947-9734lm	143 lm/W	219.00
DALI 92.VAR1528W.40.DA	1528 x 65 x 27	20-68 W	4000 K	3220-10660 lm	156 lm/W	267.00

Zubehör On-Off			Zubehör DALI		
Artikel-Nr.	Bezeichnung	CHF	Artikel-Nr.	Bezeichnung	CHF
92.VARVL1600.00	Verbindungsleitung 1600 mm	33.00	92.VARVL1600.DA	Verbindungsleitung 1600 mm	39.50
92.VARVL3200.00	Verbindungsleitung 3200 mm	37.00	92.VARVL3200.DA	Verbindungsleitung 3200 mm	43.50
92.VARAL8150.00	Anschlussleitung 150 mm	19.50	92.VARAL8150.DA	Anschlussleitung 150 mm	27.50
92.VARABL150.00	Abgangsleitung 150 mm	19.50	92.VARABL150.DA	Abgangsleitung 150 mm	27.50
92.VARBA1528.W	Blindabdeckung 1528 mm	34.50	92.VARBA1528.W	Blindabdeckung 1528 mm	34.50

Version mit Abstrahlwinkel 120° hat opalen Diffusor

FLATLITE

3 Längen / C3: 3000-4000-5700 K / CRI >80 / Abstrahlwinkel 120° / IP 20 / Lebensdauer 50.000 h / Netzteil Ein/Aus inkl.



Artikel-Nr.	LxBxH in mm	Leistung	Lichtfarbe	Lichtstrom	Lichtausbeute	CHF
92.FB800600.C3	600 x 80 x 34	20 W	C3	2100 lm	105 lm/W	96.00
92.FB800900.C3	900 x 80 x 34	30 W	C3	3100 lm	103 lm/W	99.00
92.FB801200.C3	1200 x 80 x 34	35 W	C3	3600 lm	102 lm/W	99.00

WET Feuchtraumwannenleuchte

2 Längen / CRI 83 / Abstrahlwinkel 120° / IP 66 / IK 10 / Lebensdauer 40.000 h / Edelstahl-Clips / Netzteil Tridonic



Artikel-Nr.	Länge in mm	Leistung	Lichtfarbe	Lichtstrom	Lichtausbeute	CHF
94.SA66120.40	1200 x 116 x 74	40 W	4000 K	4680 lm	117 lm/W	112.00
94.SA66150.40	1500 x 116 x 74	60 W	4000 K	7020 lm	117 lm/W	142.00

Zubehör

94.SA66SPS	Seilpendel-Set, 2 m	16.00
------------	---------------------	-------

SLIM BATTEN

3 Längen / C3: 3000-4000-5000 K / CRI >80 / Abstrahlwinkel 120° / IP 20 / Lebensdauer 50.000 h / Netzteil Ein/Aus inkl.



Artikel-Nr.	LxBxH in mm	Leistung	Lichtfarbe	Lichtstrom	Lichtausbeute	CHF
92.SBT80600.C3	600 x 55 x 58	10 W	C3	1200 lm	120 lm/W	74.00
92.SBT81200.C3	1200 x 55 x 58	18 W	C3	2050 lm	113 lm/W	76.00
92.SBT81500.C3	1500 x 55 x 58	28 W	C3	3550 lm	126 lm/W	89.00

Medium-Output

92.SBT81500.C3M	1500 x 55 x 58	45 W	C3	6020 lm	133 lm/W	89.50
-----------------	----------------	------	----	---------	----------	-------

Option mit Notfunktion

92.SBT81200.C3.N	1200 x 55 x 58	18 W	C3	2050 lm	113 lm/W	224.00
92.SBT81200.C3H.N	1200 x 55 x 58	32 W	C3	3840 lm	120 lm/W	224.00
92.SBT81500.C3.N	1500 x 55 x 58	28 W	C3	3550 lm	126 lm/W	259.00
92.SBT81500.C3M.N	1500 x 55 x 58	45 W	C3	6020 lm	133 lm/W	239.00
92.SBT81500.C3H.N	1500 x 55 x 58	56 W	C3	6720 lm	120 lm/W	245.00

Zubehör

92.SBT00SUSKIT	Seilpendel-Set, 2 m	16.50
----------------	---------------------	-------

SLIM BATTEN TRI

2 Längen / C3: 3000-4000-5000 K / CRI >80 / Abstrahlwinkel 120° / IP 20 / Lebensdauer 50.000 h / Netzteil Tridonic Ein/Aus inkl.



Artikel-Nr.	LxBxH in mm	Leistung	Lichtfarbe	Lichtstrom	Lichtausbeute	CHF
92.SBTT1200.C3	1200 x 55 x 58	28 W	C3	3360 lm	120 lm/W	84.50
92.SBTT1200.40	1200 x 55 x 58	28 W	4000 K	3360 lm	120 lm/W	82.50
92.SBTT1500.C3	1500 x 55 x 58	38 W	C3	4560 lm	120 lm/W	91.50
92.SBTT1500.40	1500 x 55 x 58	38 W	4000 K	4560 lm	120 lm/W	89.50

High-Output

92.SBTT1500.C3H	1500 x 55 x 58	55 W	C3	6600 lm	120 lm/W	96.00
92.SBTT1500.40H	1500 x 55 x 58	55 W	4000 K	6600 lm	120 lm/W	94.00

Option mit Notfunktion

92.SBTT1200.C3.N	1200 x 55 x 58	28 W	C3	3360 lm	120 lm/W	224.00
92.SBTT1200.40.N	1200 x 55 x 58	28 W	4000 K	3360 lm	120 lm/W	224.00
92.SBTT1500.C3.N	1500 x 55 x 58	38 W	C3	4560 lm	120 lm/W	239.00
92.SBTT1500.40.N	1500 x 55 x 58	38 W	4000 K	4560 lm	120 lm/W	239.00
92.SBTT1500.C3H.N	1500 x 55 x 58	55 W	C3	6600 lm	120 lm/W	245.00
92.SBTT1500.40H.N	1500 x 55 x 58	55 W	4000 K	6600 lm	120 lm/W	245.00

Zubehör

92.SBT00SUSKIT	Seilpendel-Set, 2 m	15.50
----------------	---------------------	-------

HIGH BAY

CRI >80 / Abstrahlwinkel 120° / IP 65 / Lebensdauer 50.000 h / Netzteil DALI inkl.




Artikel-Nr.	Masse in mm	Leistung	Lichtfarbe	Lichtstrom	Lichtausbeute	CHF
96.HB10026.40	ø260 / Höhe 160	100 W	4000 K	13'000 lm	130 lm/W	428.00
96.HB20026.40	ø260 / Höhe 160	200 W	4000 K	26'000 lm	130 lm/W	535.00

Zubehör

96.HB00026.AB	Aufhängebügel	52.55
96.HB00026.SK	Stahlkette	52.55

Outdoorleuchten



ATRIA WANDLEUCHTE


CRI >80 / Abstrahlwinkel 15°-120° / Up- und Downanteil 50%-50% / IP 65 / IK 06 / Lebensdauer 50.000 h



Artikel-Nr.	Leistung	Gehäusefarbe	Lichtfarbe	Lichtstrom	Lichtausbeute	CHF
94.ATR120B.30	10 W (2X5 W)	schwarz	3000 K	750 lm	75 lm/W	152.00
Masse in mm:			Breite 120 / Höhe 100 / Tiefe 97			

MODUL

CRI >80 / Abstrahlwinkel 120° / IP 65 / Lebensdauer 40.000 h / Aufsatz round inkl.



Artikel-Nr.	Leistung	Gehäusefarbe	Lichtfarbe	Lichtstrom	Lichtausbeute	CHF
94.MORO015B.C3	15 W	schwarz	C3	1550-1750 lm	116 lm/W	157.00
Masse in mm:			Durchmesser ø 250 / Höhe 63			

Basis (Aufsatz muss separat bestellt werden)


Artikel-Nr.	Version	Leistung	Gehäusefarbe	Lichtfarbe	Lichtstrom	Lichtausbeute	CHF
94.MOBAS15B.C3	SENSOR	15 W	schwarz	C3	1550-1750 lm	116 lm/W	229.00
94.MOBAN15B.C3	NOT	15 W	schwarz	C3	1550-1750 lm	116 lm/W	259.00

Aufsatz für Modul

Artikel-Nr.	Version	Bezeichnung	Gehäusefarbe	Aufbauhöhe	Lichtstrom	Lichtausbeute	CHF
94.MORO15.B		round	schwarz	63 mm	1550-1750 lm	116 lm/W	15.00
94.MOEA15.B	STANDARD ODER SENSOR	eaves	schwarz	83 mm	1400-1600 lm	106 lm/W	15.00
94.MOEY15.B		eyelid	schwarz	67 mm	1000-1100 lm	73 lm/W	15.00
94.MORO15N.B		round	schwarz	83 mm	1550-1750 lm	116 lm/W	15.00
94.MOEA15N.B	NOT	eaves	schwarz	83 mm	1400-1600 lm	106 lm/W	15.00
94.MOEY15N.B		eyelid	schwarz	67 mm	1000-1100 lm	73 lm/W	15.00

RAINBOW

CRI >80 / Abstrahlwinkel 50° / IP 65 / IK 08 / Lebensdauer 50.000 h




Artikel-Nr.	Leistung	Gehäusefarbe	Lichtfarbe	Lichtstrom	Lichtausbeute	CHF
94.RNB1020B.30	10 W	schwarz	3000 K	515 lm	51 lm/W	143.00
Masse in mm:			Breite 204 / Höhe 78 / Tiefe 81			

Auch als Pollerleuchte erhältlich

Artikel-Nr.	Leistung	Gehäusefarbe	Höhe	Lichtfarbe	Lichtstrom	Lichtausbeute	CHF
61.RNB1005B.30	10 W	schwarz	500 mm	3000 K	515 lm	51 lm/W	225.00
61.RNB1010B.30	10 W	schwarz	1000 mm	3000 K	515 lm	51 lm/W	347.00
61.RNBRK.05	Einbauset Pollerleuchte 500mm für Erde und Sand						45.00
61.RNBRK.10	Einbauset Pollerleuchte 1000mm für Erde und Sand						45.00



Outdoorleuchten



DROP



C3: 3000-4000-5700 K / CRI >80 / Abstrahlwinkel 110° / IP 65 / IK 10 / Lebensdauer 50.000 h / Netzteil Phasecut inkl. / DALI auf Anfrage

Artikel-Nr.	Leistung	Gehäusefarbe	Lichtfarbe	Lichtstrom	Lichtausbeute	CHF
Gehäuse voll						
94.SD0212.W.C3	12 W	weiss	C3	980-1200 lm	100 lm/W	159.50
94.SD0212.B.C3	12 W	schwarz	C3	980-1200 lm	100 lm/W	159.50
94.SD0212.S.C3	12 W	silber	C3	980-1200 lm	100 lm/W	159.50
mit Notfunktion						
94.SD0212.B.C3N	12 W	schwarz	C3	980-1200 lm	100 lm/W	259.00
Masse in mm:			Durchmesser ø 250 / Höhe 58			

Gehäuse halb (weiss und silber auf Anfrage)

Artikel-Nr.	Leistung	Gehäusefarbe	Lichtfarbe	Lichtstrom	Lichtausbeute	CHF
94.SD0312.B.C3	12 W	schwarz	C3	880-1050 lm	87 lm/W	159.50
94.SD0312.W.C3	12 W	weiss	C3	880-1050 lm	87 lm/W	159.50
94.SD0312.S.C3	12 W	silber	C3	880-1050 lm	87 lm/W	159.50
mit Notfunktion						
94.SD0312.B.C3N	12 W	schwarz	C3	880-1050 lm	87 lm/W	259.00
Masse in mm:			Durchmesser ø 250 / Höhe 74			

LINEA



CRI >80 / Abstrahlwinkel 70° / IP 65 / IK 08 / Lebensdauer 40.000 h

Artikel-Nr.	Leistung	Gehäusefarbe	Lichtfarbe	Lichtstrom	Lichtausbeute	CHF
94.LIN0870B.30	8 W	schwarz	3000 K	303 lm	38 lm/W	144.00
Masse in mm:			Durchmesser ø 180 / Höhe 37			

Stehleuchte



OLE STEHLEUCHTE

4000 K / UGR <14 / Abstrahlwinkel 120° / IP 20 / PIR-Sensor 15 Min. Zeitdauer / Tageslichtsensor 500 lx / Lampenmast mit USB Buchse / Lebensdauer 50.000 h

Artikel-Nr.	Gehäusefarbe	Masse	Leistung	Lichtfarbe	Lichtstrom	Lichtausbeute	CHF
60.OLEDS75W.40	weiss	H: 1925 mm	75 W	4000 K	7962 lm (up 74% / down 26%)	101-110-100 lm/W	915.00
60.OLEDS75B.40	schwarz	H: 1925 mm	75 W	4000 K	7962 lm (up 74% / down 26%)	101-110-100 lm/W	915.00

Notleuchte



FLUCHTWEGLEUCHTE

Mit Breitschaftsmodus und Autotest / IP 20 / Ladezeit 24 h / Nennbetriebsdauer >3 h / Sichtbarkeit 30 m beidseitig / Piktogrammset links-rechts bzw. oben-unten inkl. / 50000 h



Artikel-Nr.	Leistung	Lichtfarbe	CHF
53.FWAT130W.60.DS	5 W	6000 K	249.00
Masse in mm: Länge 328 / Höhe 230 / Tiefe 43			
Zubehör			
53.FWATPS1.15	Pendelset 1500 mm Länge		25.00
53.FWATER1.W	Einbaurahmen weiss		32.00

DUO SICHERHEITSLAUCHE

Autotest / IP 20 (IP 65 mit Zubehör) / Ladezeit 24 h / Nennbetriebsdauer >3 h / 2 Linsen (oval, rund) / 50000 h



Artikel-Nr.	Leistung	Gehäusefarbe	Lichtfarbe	CHF
53.DUO140W.50	6 W	weiss	5000 K	218.00
Masse in mm: Durchmesser ø 112.5 / Höhe 55.3 / Ausschnitt ø 115-130				
Zubehör				
53.DUOABGW.10	IP 20 Aufbaugehäuse, weiss			10.50
53.DUOABGW.20	IP 65 Aufbaugehäuse, weiss			39.50


3-Phasen Stromschienen-Systeme



Mit dem modularen Stromschienensystem von **GLOBAL Trac** bieten wir flexible Lösungen für jedes Projekt an. Wählen Sie aus einer Vielzahl von Designs und Optionen aus. Mit einem einzigen System können viele unterschiedliche Lichtstimmungen geschaffen werden, damit jedes Objekt perfekt in Szene gesetzt wird.





LED nach Mass

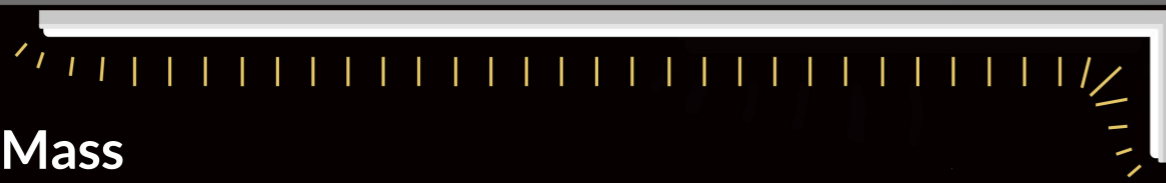

Mit den praktischen Alu-Profilsystemen werden Sie im Nu zum Leuchten-Designer. Gestalten Sie ganz einfach individuelle und hochwertige Linearbeleuchtungen. Das schlichte und moderne Design fügt sich elegant in jede erdenkliche Umgebung hinein. Die Produktion nach Ihren spezifischen Bedürfnissen findet danach hier bei uns in Reiden statt.



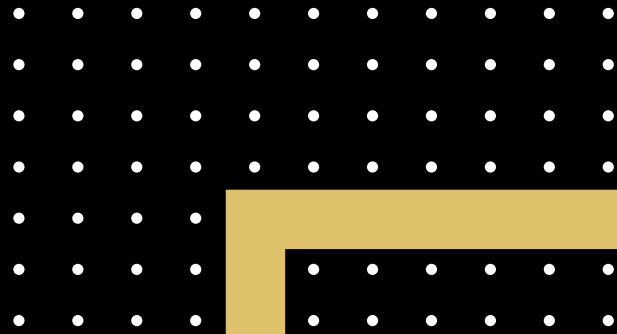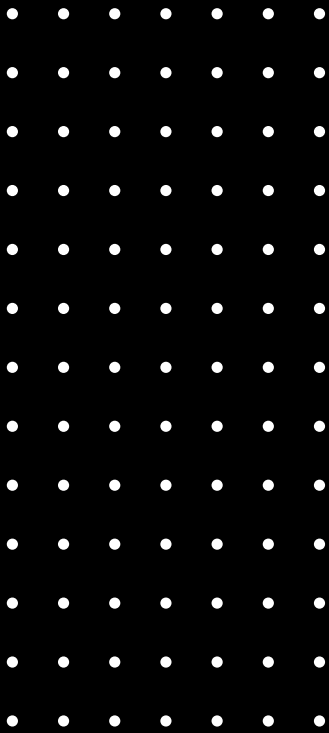

zu den Downloads

Kontakt

Verolight AG
Kreuzmatte 1 | 6260 Mehliessen

+41 (0) 62 552 22 00
vertrieb@verolight.com

Christian Leibundgut
Verkaufsleiter

+41 (0) 79 265 87 34
c.leibundgut@verolight.com

Emanuel Scherer
Gebietsverkaufsleiter Nordwestschweiz

+41 (0) 79 926 62 60
e.scherer@verolight.com

www.verolight.com

Es gelten unsere AGB. Allfällige Änderungen vorbehalten.